

MV型

操作箱

产品说明

- MV操作箱操作箱是一款造型严谨的操作箱
- 采用铝合金面框与钣金箱体结合的设计方式，既有铝合金美观又具钢性坚固
- 配置工业设备专用的铝合金拉手，更显气派
- 表面处理：喷塑（浅灰）
- 用 适 于：数控系统操作箱（可安装SIEMENS、FANUC、NUM、FAGOR等数控系统）；指令箱操作箱；按钮站等



序号	箱体宽	箱体高	箱体深	订货号
	WX	HX	DX	
1	310	410	160	870.314116
2	350	525	160	870.355216
3	400	600	160	870.406016
4	400	575	160	870.405716
5	450	650	160	870.456516
6	500	725	160	870.507216
7	550	820	160	870.558216
8	600	870	160	870.608716
9	410	310	160	870.413116
10	525	350	160	870.523516
11	600	400	160	870.604016
12	575	400	160	870.574016
13	650	450	160	870.654516
14	725	500	160	870.725016
15	820	550	160	870.825516
16	870	600	160	870.876016

序号	箱体宽	箱体高	箱体深	订货号
	WX	HX	DX	
17	310	410	250	870.314125
18	350	525	250	870.355225
19	400	600	250	870.406025
20	400	575	250	870.405725
21	450	650	250	870.456525
22	500	725	250	870.507225
23	550	820	250	870.558225
24	600	870	250	870.608725
25	410	310	250	870.413125
26	525	350	250	870.523525
27	600	400	250	870.604025
28	575	400	250	870.574025
29	650	450	250	870.654525
30	725	500	250	870.725025
31	820	550	250	870.825525
32	870	600	250	870.876025

序号	箱体宽	箱体高	箱体深	订货号
	WX	HX	DX	
33	310	410	300	870.314130
34	350	525	300	870.355230
35	400	600	300	870.406030
36	400	575	300	870.405730
37	450	650	300	870.456530
38	500	725	300	870.507230
39	550	820	300	870.558230
40	600	870	300	870.608730
41	410	310	300	870.413130
42	525	350	300	870.523530
43	600	400	300	870.604030
44	575	400	300	870.574030
45	650	450	300	870.654530
46	725	500	300	870.726030
47	820	550	300	870.825530
48	870	600	300	870.876030

以上标准机箱全部为后开门，不含拉手和面板。



拉手配置：订货号前三位数的最后一位

- “0” - 无拉手
- “1” - “一”字型下拉手
- “2” - 左右II型拉手
- “3” - 左右U型拉手



产品尺寸图

操作箱面板有效宽度 A
操作箱面板有效高度 B
操作箱有效深度 D
操作箱面板宽度 $X=A+13$
操作箱面板高度 $Y=B+13$
操作箱箱体宽度 $Wx=A+54$
操作箱箱体高度 $Hx=B+54$
操作箱箱体深度 $Dx=D+80$

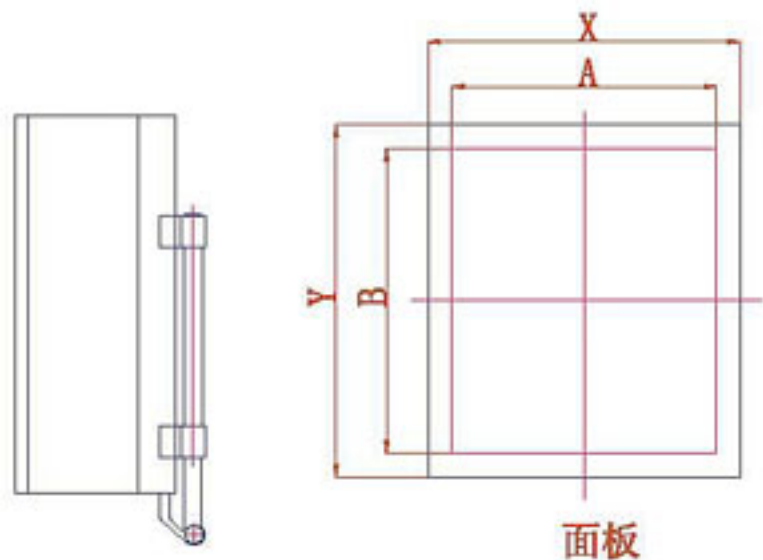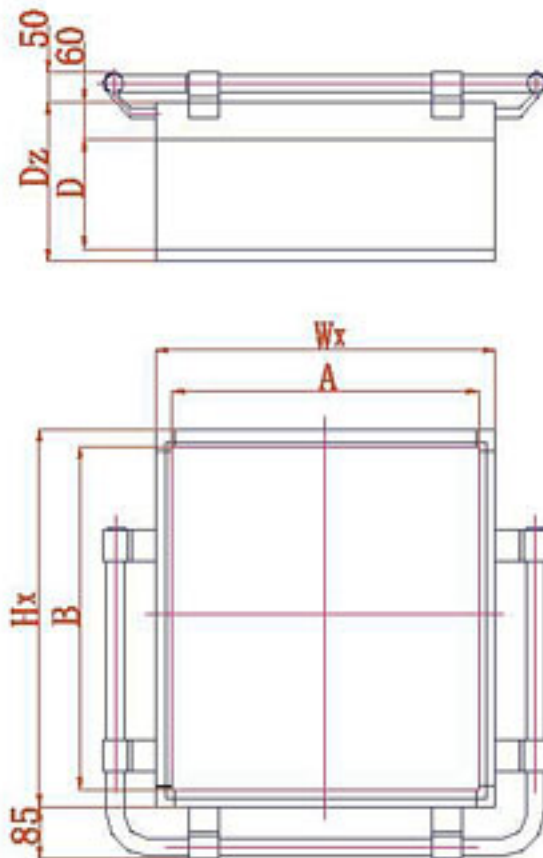

特殊型号订货


CL-W. H. D + [] + [] + []

- I - “一”型拉手
- II - 左右拉手
- III - U型拉手


Q—前开门；H—后开门；

F—散热风扇；Z—散热网罩；0—无


D—操作箱外形深度（mm）Max:350mm
H—操作箱外形高度（mm）Max:800mm
W—操作箱外形宽度（mm）Max:800mm

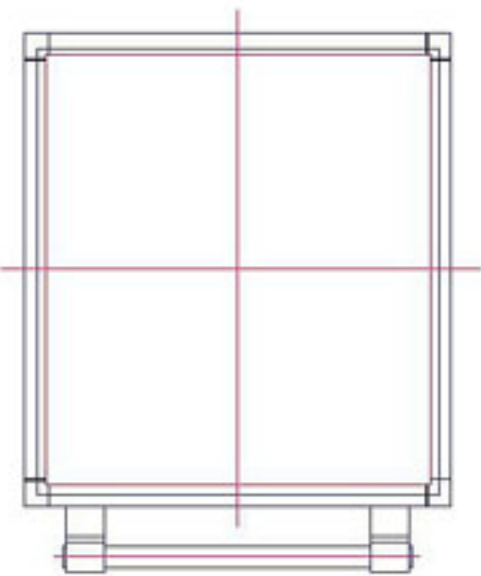

“一”型拉手

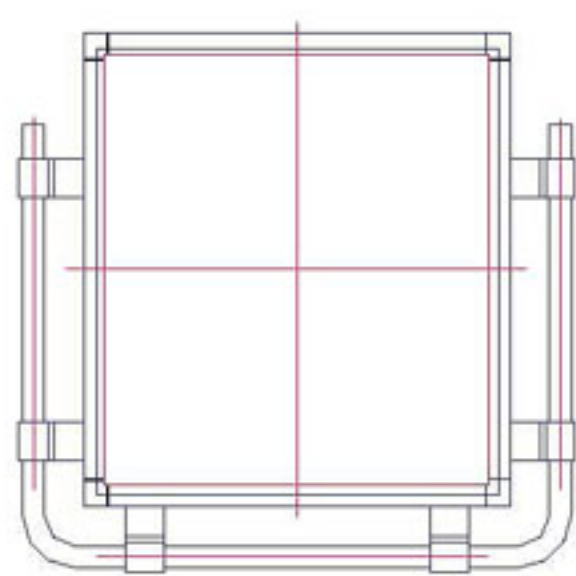

U型拉手

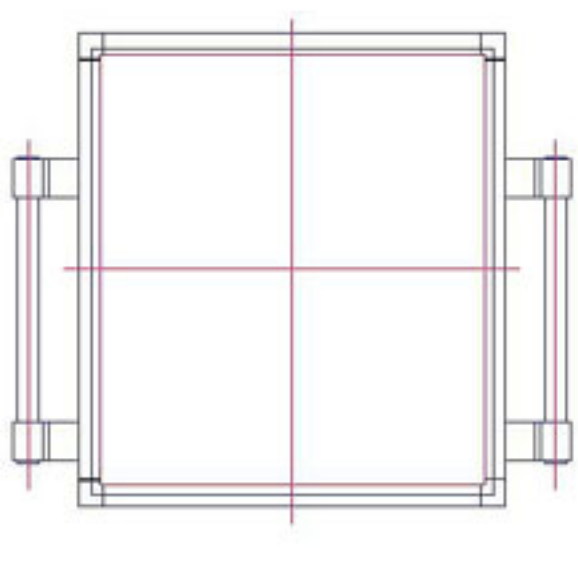

左右型拉手