

TV型 操作箱

产品说明

TV操作箱操作箱是一款造型独特、脱离传统正正方方理念的操作箱
采用铝合金面框与钣金箱体结合的设计方式，既有铝合金美观又具钢性的坚固
操作箱拉手位于正面下部，前面框人性化设计，面框左右边形似拉手，便于操作
表面处理：喷塑 颜色：箱体RAL7035； 拉手：红色
适用：数控系统操作箱（可安装SIEMENS、FUNAC、NUM、FAGOR等数控系统）；指令操作箱；按钮站等




序号	订货号	TV型号	箱体正面宽	箱体正面高	箱体深度	箱体宽	箱体高	面板有效尺寸		箱体净深度	(单位: mm)
			Wz	Hx	Dz	Wx	Hx	A	B	D	
1	810.202013	TV202013	382	206	185	305	193	250	150	150	
2	810.263515	TV263515	392	401	165	315	388	260	345	130	
3	810.282815	TV282815	412	336	185	335	323	280	280	150	
4	810.283518	TV283518	412	406	215	335	393	280	350	180	
5	810.352815	TV352815	482	336	185	405	323	350	280	150	
6	810.353515	TV353515	482	406	185	405	393	350	350	150	
7	810.354215	TV354215	482	476	185	405	463	350	420	150	
8	810.382818	TV382818	512	336	215	435	323	380	280	180	
9	810.405020	TV405020	532	556	235	455	543	400	500	200	
10	810.406020	TV406020	532	656	235	455	643	400	600	200	
11	810.423518	TV423518	552	406	215	475	393	420	350	180	
12	810.453018	TV453018	582	356	185	505	343	450	300	150	
13	810.456525	TV456525	582	706	285	505	693	450	650	250	
14	810.483520	TV483520	612	406	235	535	393	480	350	200	
15	810.503518	TV503518	632	406	215	555	393	500	350	180	
16	810.504025	TV503520	652	456	285	575	443	520	400	250	
17	810.553525	TV524025	682	406	285	605	393	550	350	250	
18	810.588025	TV588025	712	906	285	635	893	580	850	250	
19	810.604020	TV604020	732	456	235	655	443	600	400	200	
20	810.604620	TV604620	732	516	235	655	503	600	460	200	
SIEMENS数控系列（仅供参考）											
21	810.802001	TV-S802/3	617	726	235	540	713	485	670	200	可安装西门子802
22	810.802002	TV-S802/4	617	564	235	540	551	485	508	200	可安装西门子802
23	810.802003	TV-S802/Q21	617	386	215	540	373	485	330	180	可安装西门子802
			617	206	135	540	193	485	150	100	
24	810.802004	TV-S802/Q22	617	386	215	540	373	485	330	180	可安装西门子802
			617	236	135	540	223	485	180	100	
25	810.802005	TV-S802/Q23	617	386	215	540	373	485	330	180	可安装西门子802
			617	281	135	540	268	485	225	100	
26	810.840001	TV-S840/2	617	526	235	540	513	485	470	200	可安装西门子840等
27	810.840002	TV-S840/3	617	706	275	540	693	485	650	240	可安装西门子840等
28	810.840003	TV-S840/Q1	617	368	215	540	355	485	312	180	可安装西门子840等
				212	135	540	199	485	156	100	

产品尺寸图

操作箱面板有效宽度 A
操作箱面板有效高度 B
操作箱有效深度 D

操作箱正面宽度 Wz=A+132
操作箱箱体宽度 Wx=A+55
操作箱正面高度 Hz=B+58
操作箱箱体高度 Hx=B+43
操作箱箱体深度 Dz=D+35

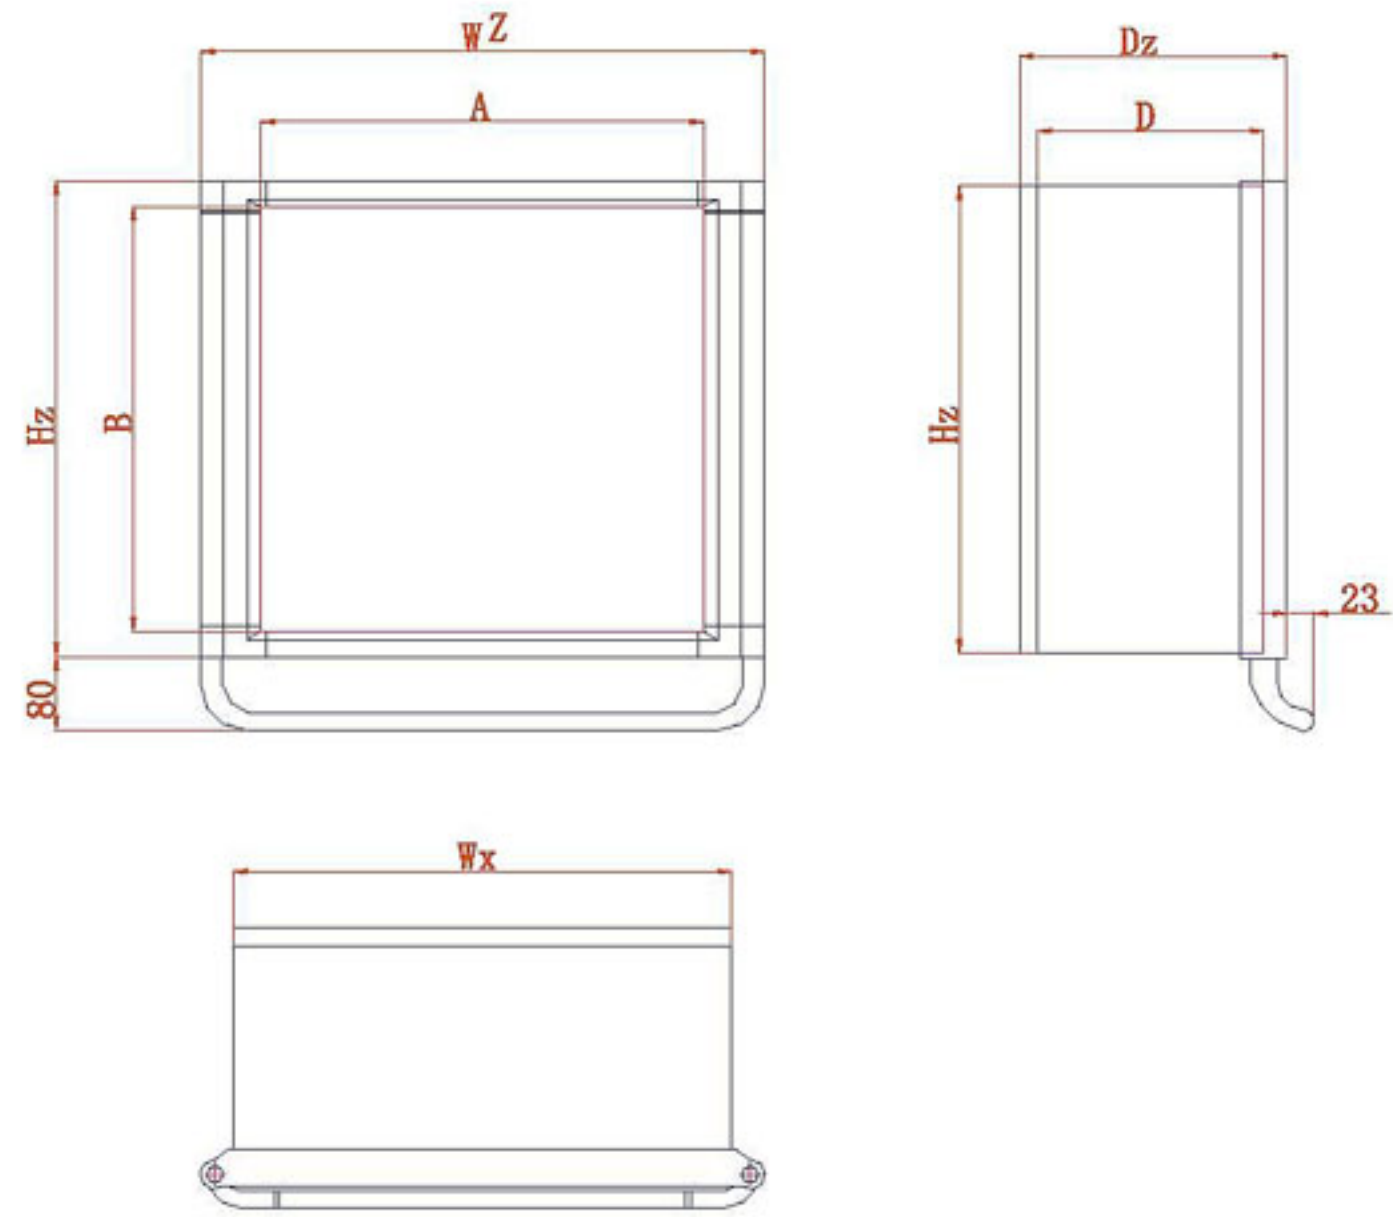

特殊规格订货

TV-A. B. D+ ☐ + ☐ + ☐

F—散热风扇；Z—散热网罩；0—无
T—琴台式；P—普通式
I—拉手；0—无拉手

D—操作箱有效深度（mm）Max:300mm
B—操作箱面板有效尺寸高度（mm）Max:800mm
A—操作箱面板有效尺寸宽度（mm）Max:650mm

